

R67 - VÄGGSKÅP



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dessa skåp används till krävande miljöer och där bra korrosionsskydd och dammtätthet erfordras. Lämpliga användningsområden är vägar, järnvägar, tunnlår, gruvor, hamnar och trafiksystem.

PRODUKTBESKRIVNING

Skåpen är tillverkade av rostfri stålplåt EN 1.4301 (SIS 2333). Plåttjocklek 1,5 - 2 mm. Fasta upphängningsjäm är svetsade på baksidan. Montageplåtarna tillverkas i 2 mm varmförzinkad stålplåt. Från höjd 600 mm bredd 600 mm är dörrstopp monterad. För vänsterhängd dörr kan skåpet vändas.

YTBEHANDLING

Skåpen levereras mattpolerade.
(Förzinkad montageplåt)

KONSTRUKTION

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är högerhängda och har sprutad gummipackning samt monterade på dolda gångjärn, öppningsvinkel är 175°. Låsningen sker med kompressionslås, 4-kant 8 mm. Skåpet levereras med svetsade upphängningsjäm.


MONTAGEYTA

De utvändiga måtten minskas med 50 mm både på höjd och bredd.

Tillbehör

Belysning
Distanser.....
Jordfläta.....
Jordskena.....
Klimatanläggningar...
Ritningsfack.....
Skenor.....
Stödben.....
Ventilationsdon.....
Värmeelement.....

ROSTFRITT - SKYDDSFORM IP 67

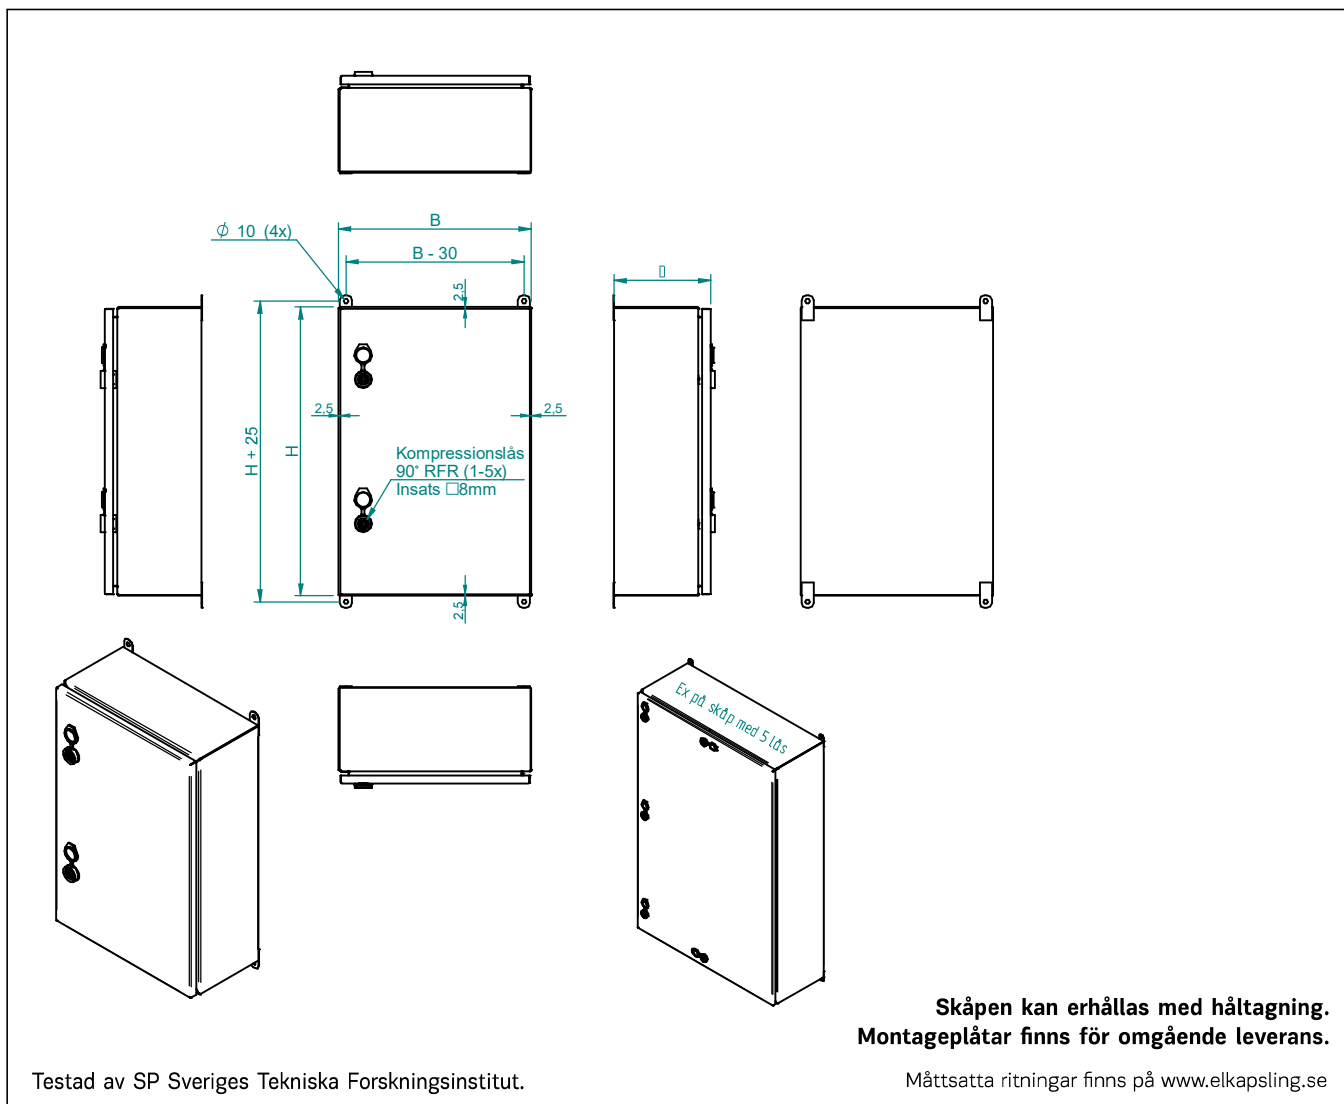

VÄGGSKÅP MED 1-DÖRR serie R67

<u>Mått:</u> (Alla mått i mm)	<u>Bygg djup:</u>	Vikt:	<u>Lås:</u>
Höjd x bredd x djup	BD	kg/st	
200 x 200 x 150	130	3.3	1 st
250 x 200 x 150	"	3.8	"
300 x 250 x 150	"	5.0	"
350 x 300 x 150	"	7.0	"
400 x 400 x 200	180	10.5	"
500 x 300 x 200	"	12.0	2 st
500 x 400 x 200	"	13.0	"
500 x 500 x 200	"	15.5	"
600 x 400 x 200	"	15.0	"
600 x 600 x 200	"	21.0	4 st
700 x 700 x 300	280	32.5	"
800 x 600 x 300	"	32.0	"
800 x 800 x 300	"	40.5	"
1000 x 600 x 300	"	38.5	5 st
1000 x 800 x 300	"	48.0	"